

# 固化した 粉体を 簡単に 取り出せる

# 粗砕機 砕き太郎

## 特徴／用途

- 上下に凸凹のロールを複数配した構造です。品物の固さに応じた圧接力を調整して使用します。
- 最初の1番ロールは弱く、挿入を容易にして、2番ロールで砕きが仕上がる様、調整します。
- 袋体をコロコン上に乗せ軽く挿入する事でほとんど作業が開始できます。
- 袋が後部に当り板をおさえますと自動的に戻ります。
- 難物の粉砕は再度の往復が作業できます。

## 解砕実績

(クラフト袋)紙袋

食塩類・クエン酸・酢酸ソーダ・ビールホップ・フレーク・砂糖・ココア・ブドウ糖・キヤラメル・レモン氷塊・重炭酸カリウム・硝酸ニッケル・原料蠟・ラクタム・炭酸水素アンモニウム・硝酸アンモニウム・リン酸カリウム・グルタミン酸ソーダ・樹脂ペレット・クイックソルト系ペレット その他




## 使用例

- 保存した製品を出荷する時、固化をほくして出す。
- 原料として入庫した粉体が固化した場合に使用する。

### 過去の勝れた使用例

或る倉庫会社で出荷する製品の固化した物の処理に数名の作業員が、毎日棒等を使って殴っていた。これらの作業は、高齢者が多く腰痛等の問題が絶えず起こっていた。従って本“砕き太郎”を持ち込みテストを行った結果、100袋を10分程度で処理して、作業員を啞然とさせた。

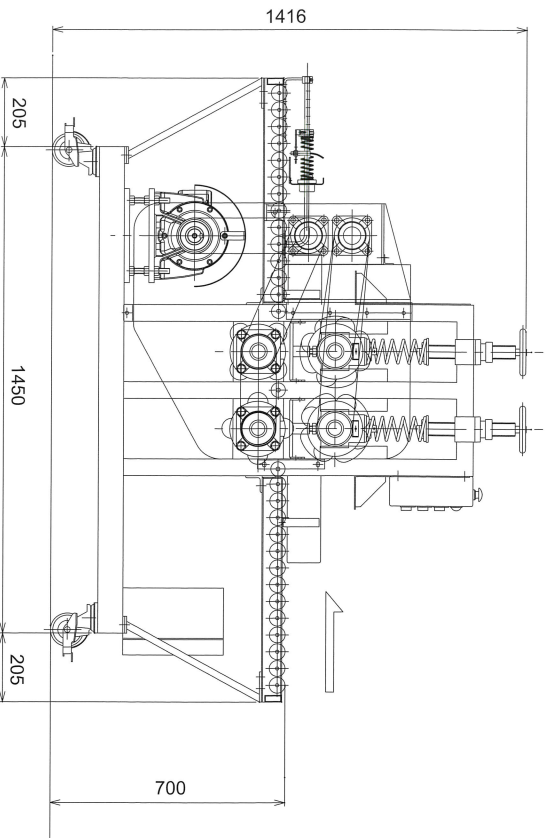

### KT-102RW リターン式

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 電源    | AC200V             |
| 出力    | 750W               |
| 機械外寸法 | 長さ1880×巾925×高さ1420 |
| 重量    | 約400kg             |
| 最大袋寸法 | 巾550×厚み150         |
| 能力    | 約2～3袋/分            |

